



## *ZEUS*

### **FS20400HM-B**

#### **Manual de usuario**

SOPORTE SUELO CON RUEDAS

PARA PANTALLAS DE 60"- 100"

VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400,  
600x400, 800x400, 800x600, 1000x600

**100" max**



**100kg**

Para TV



**5kg**



Para DVD



**5kg**

Para  
Web Cam

# Contenido

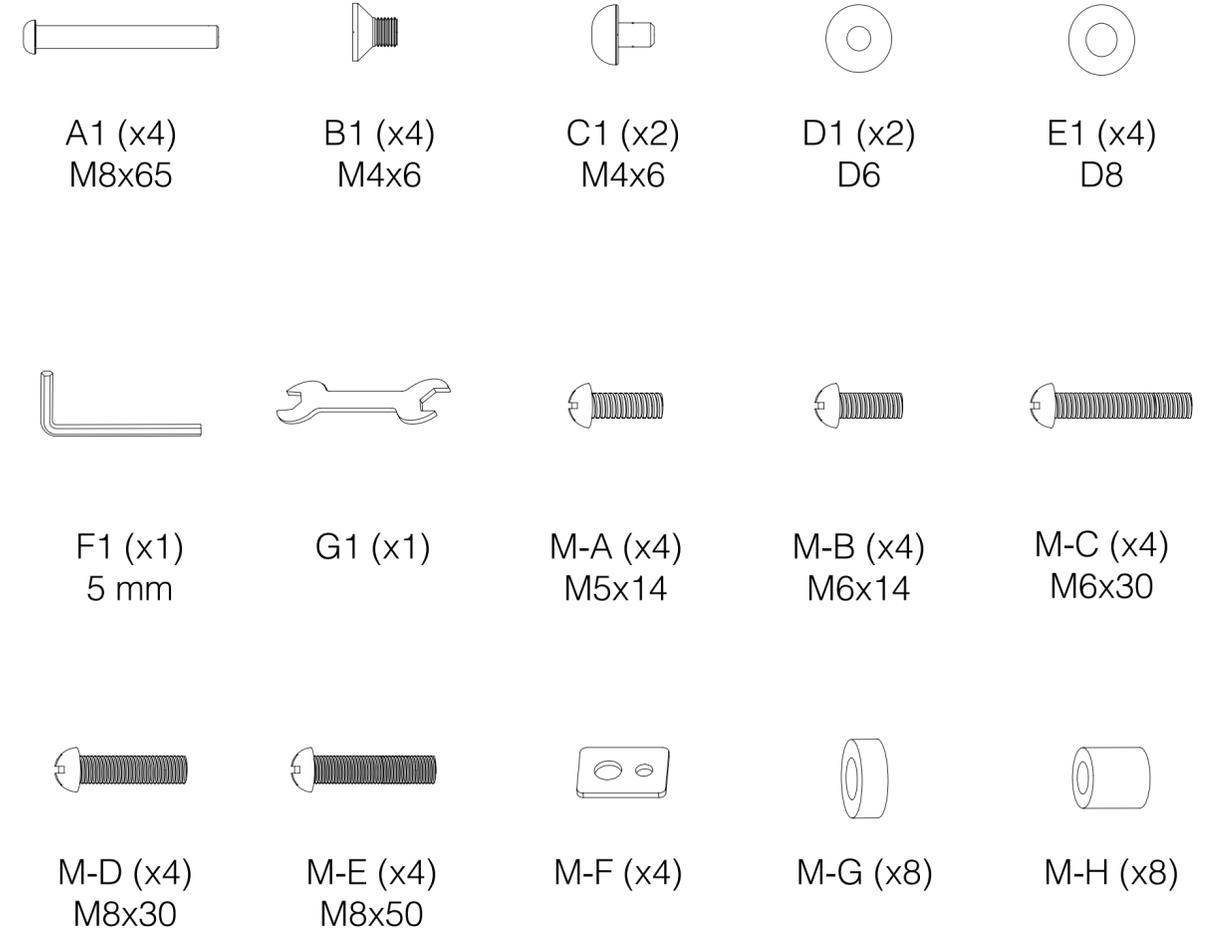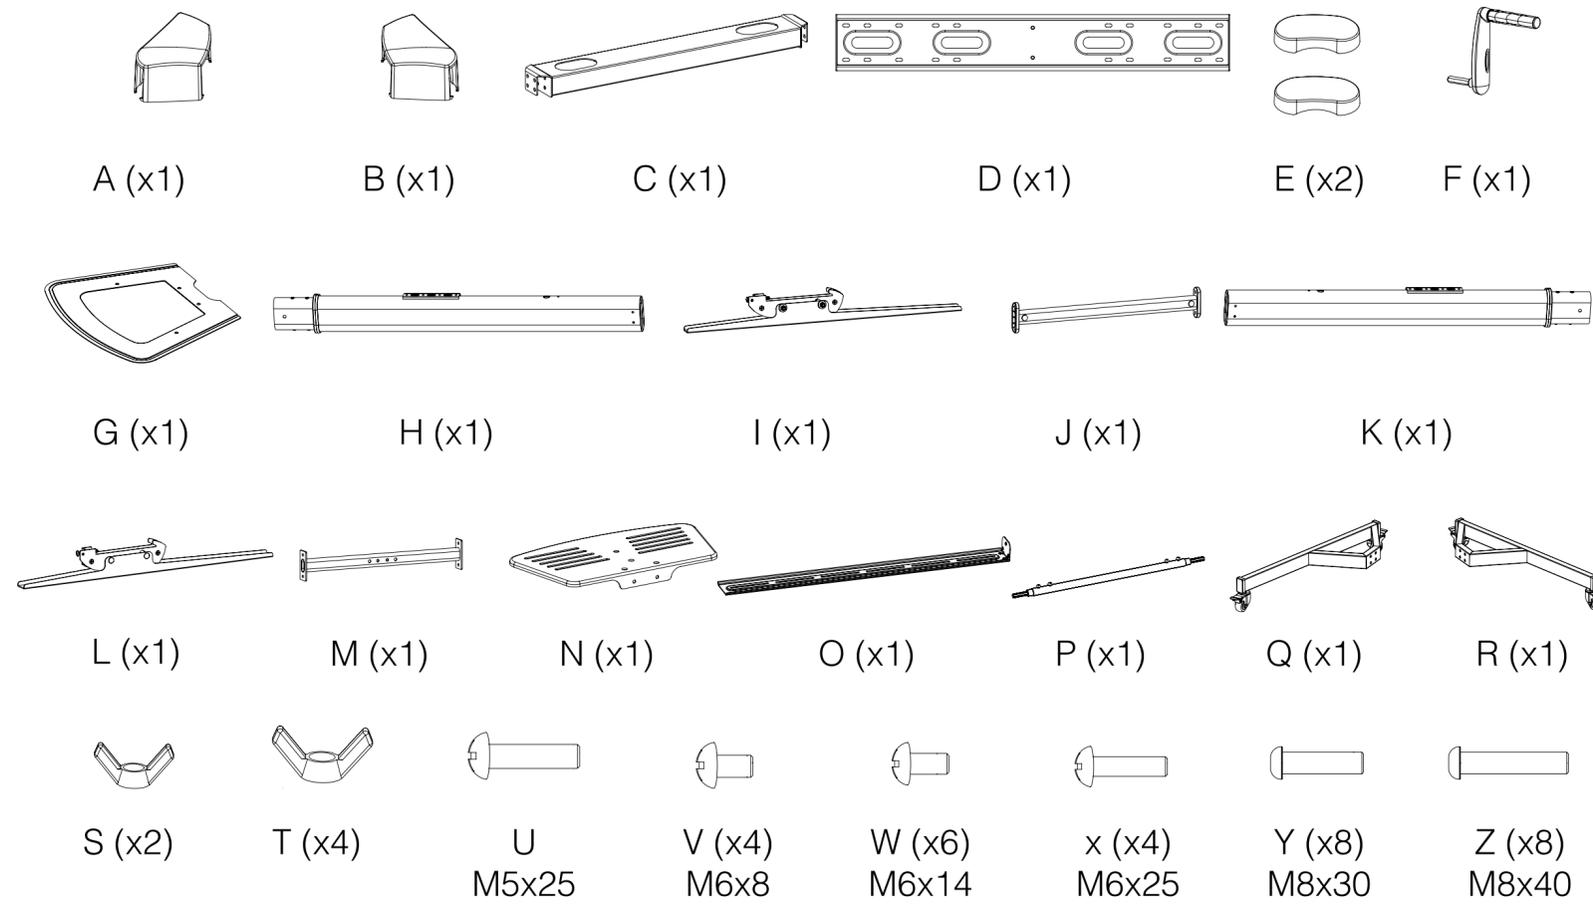

## Antes de comenzar la instalación



- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y **NO LOS APRIETE DEMASIADO**.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.

## Montaje de la base


**Nota:** Atornilla la base derecha a la base media y asegúralas con tornillos (Z). Repite los mismos pasos con la izquierda.

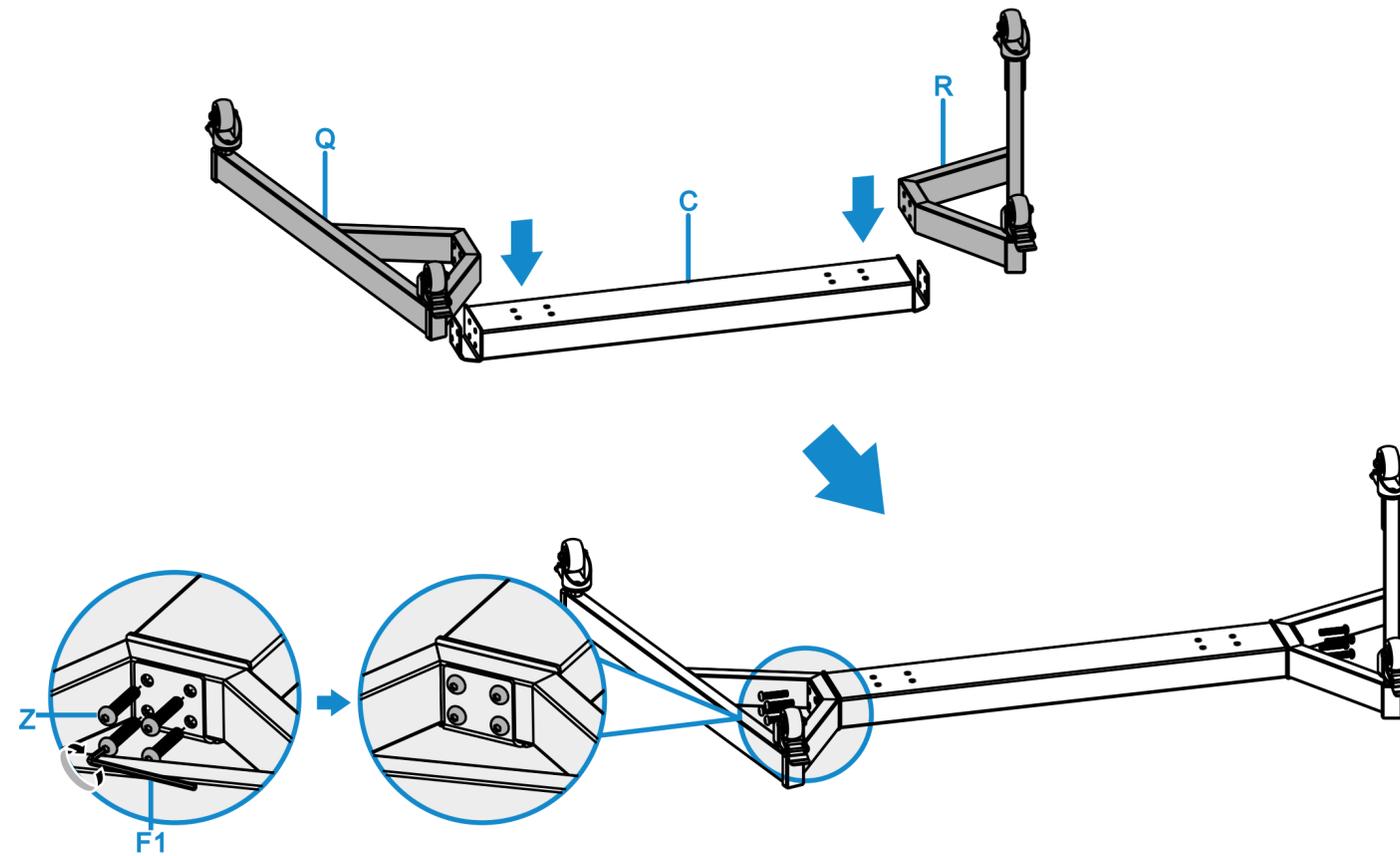

1a

## Montaje de la base


**Nota:** Bloquee los frenos de las ruedas para impedir cualquier movimiento inesperado durante su instalación. Cada rueda debe ajustarse de forma independiente. Gire ligeramente la tuerca para bajar o subir la base.

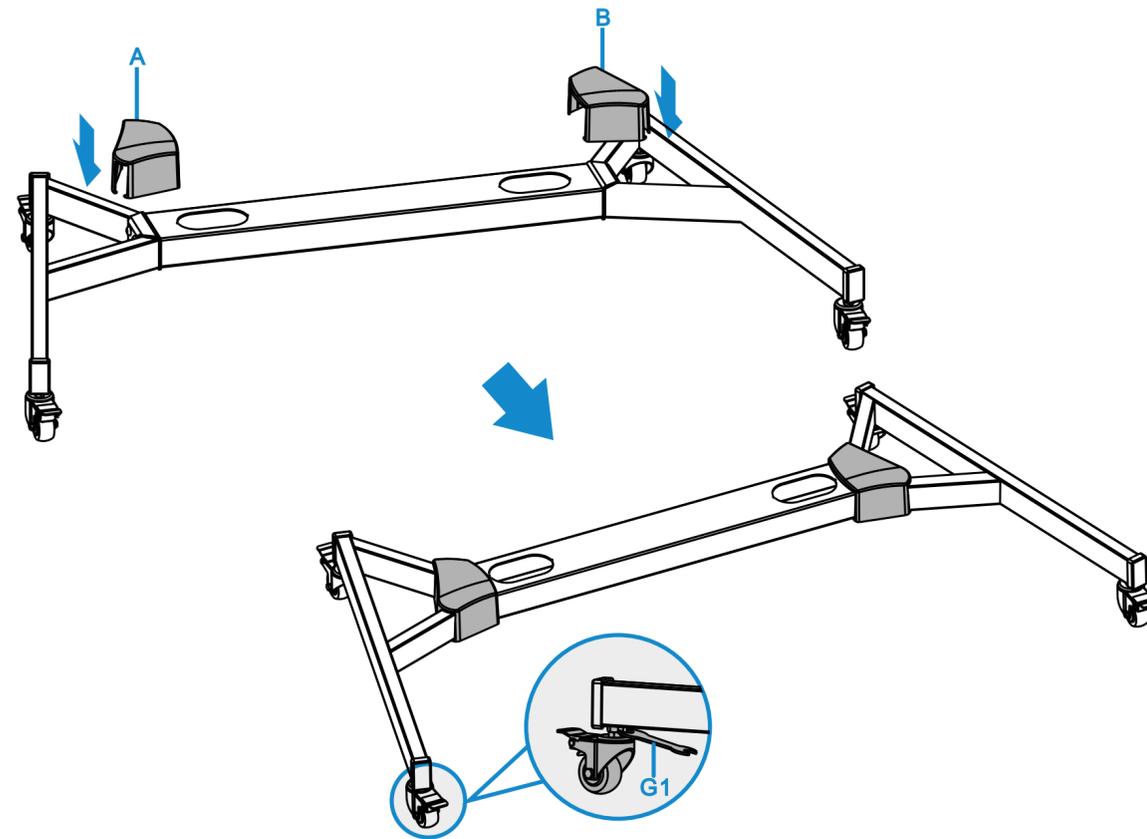

1b



## Ajuste de las columnas

**Nota:** las líneas en la columna indican la posición más alta para los ajustes de altura.

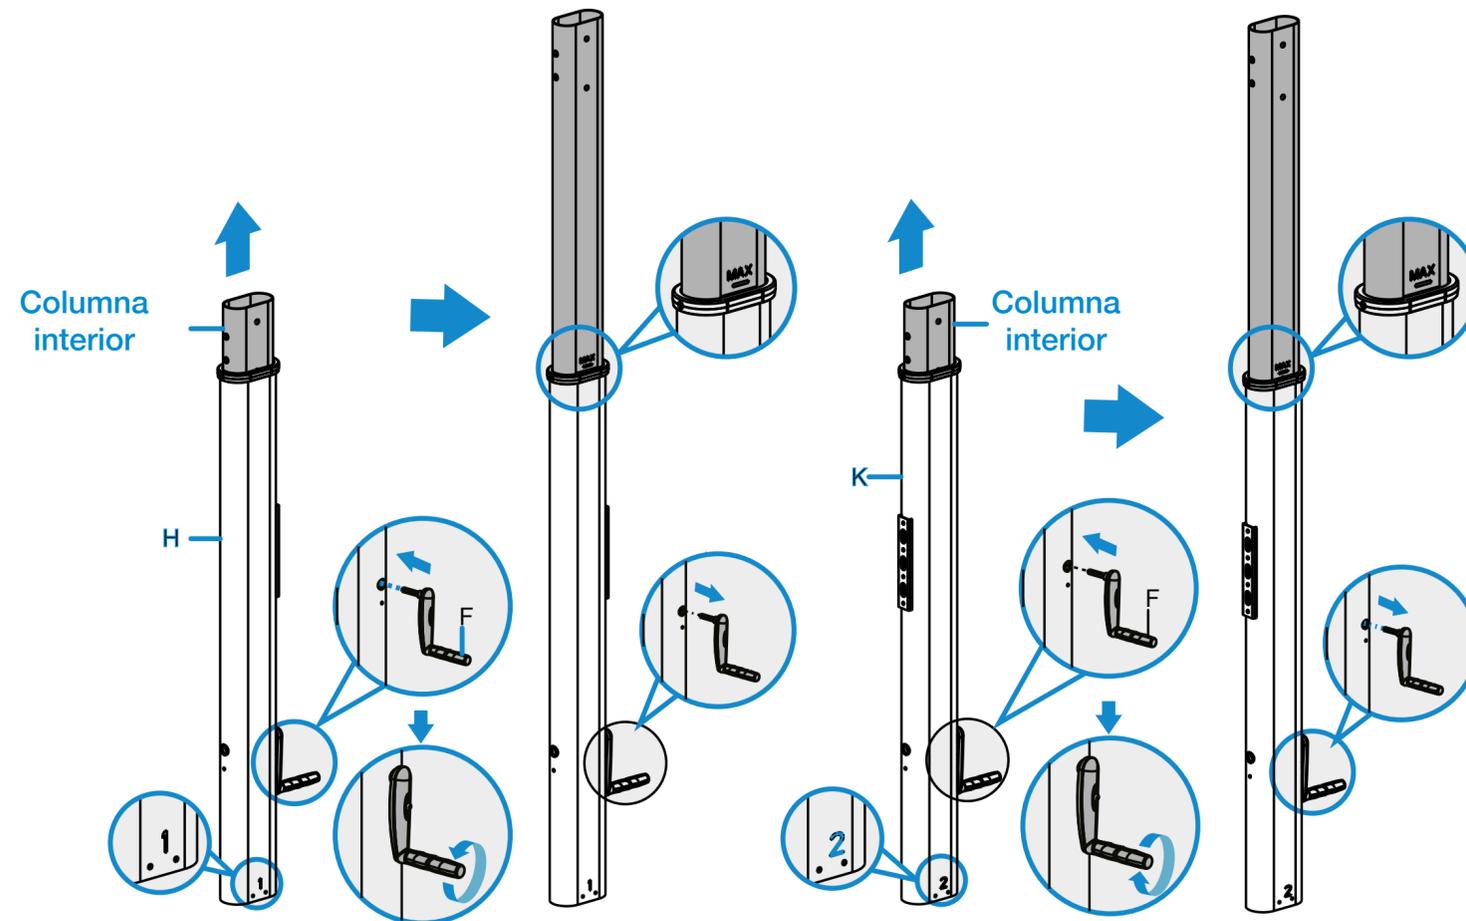

## Adjunta la varilla de conducción a las dos columnas



**Nota:** Coloque la barra hexagonal sacando ambos extremos unos 40 mm de la varilla de conducción. Después aprieta los tornillos para asegurarlo.

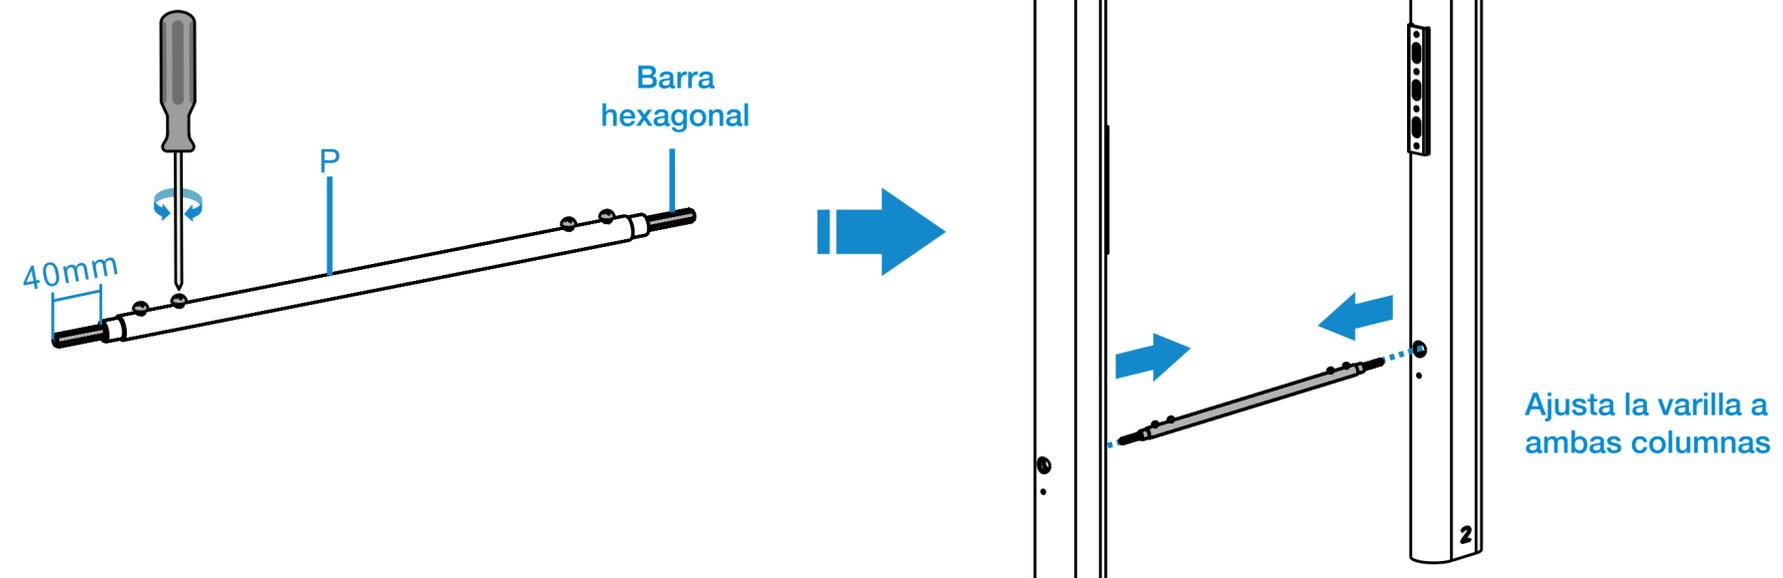

3

## Colocar las columnas en la base



**Nota:** Une las columnas a la base utilizando los tornillos.

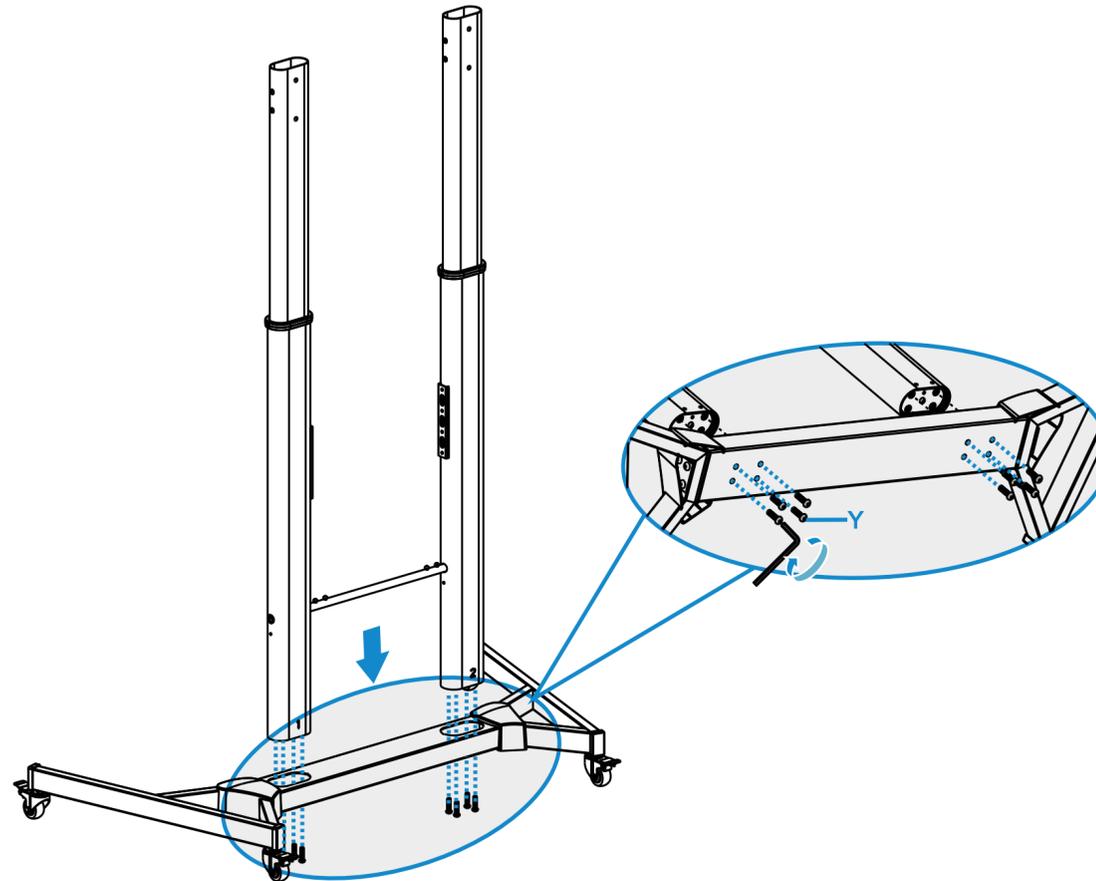

4

## Instalar la barra de cruce

**Nota:** une la barra de cruce a las columnas con los tornillos apropiados. Aprieta los tornillos utilizando el destornillador. Cuando la barra de cruce esté instalada, aprieta los tornillos de la parte inferior empleando una llave Allen.

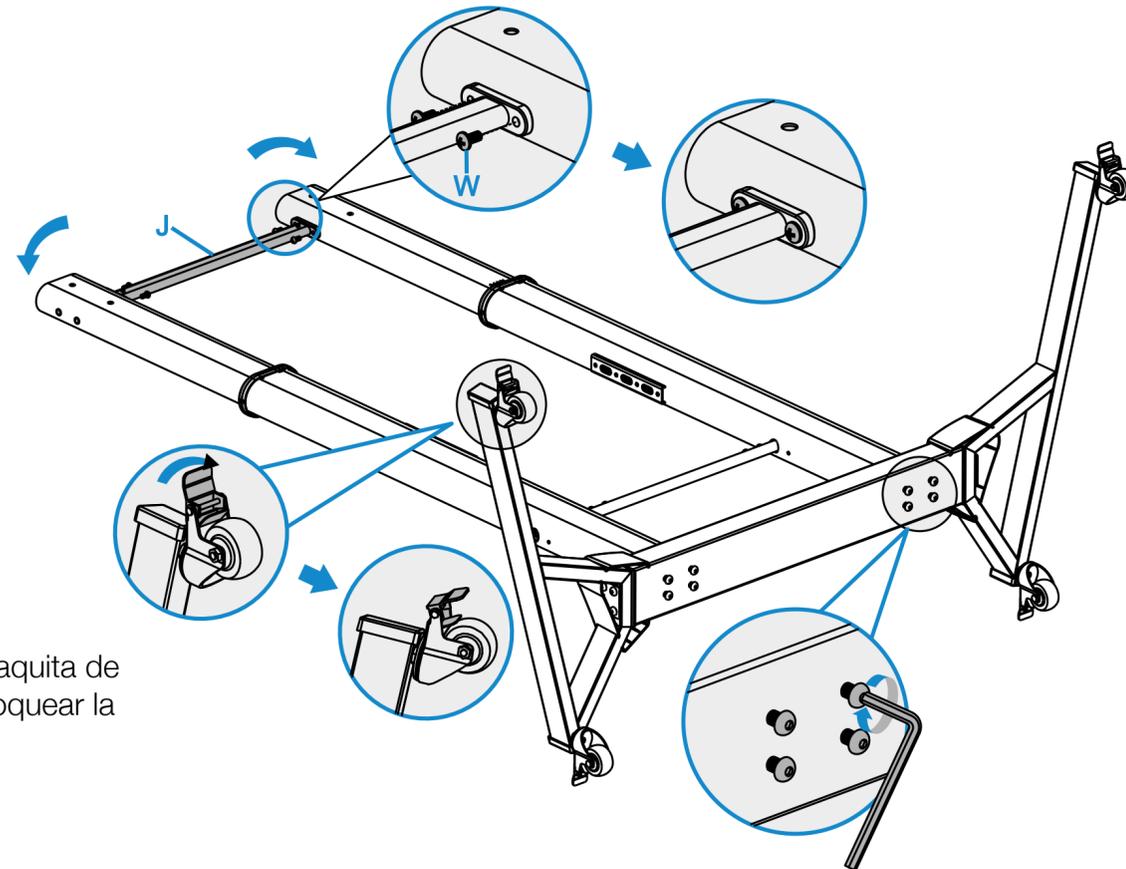


Presiona la plaquita de metal para bloquear la rueda.

Cuando la barra de cruce esté instalada, apriete los tornillos de la parte inferior.

5

## Instalar la placa universal



**Nota:** une la placa universal a las columnas con los tornillos apropiados, arandelas y tuercas de mariposa. Aprieta todos los tornillos y tuercas de mariposa.

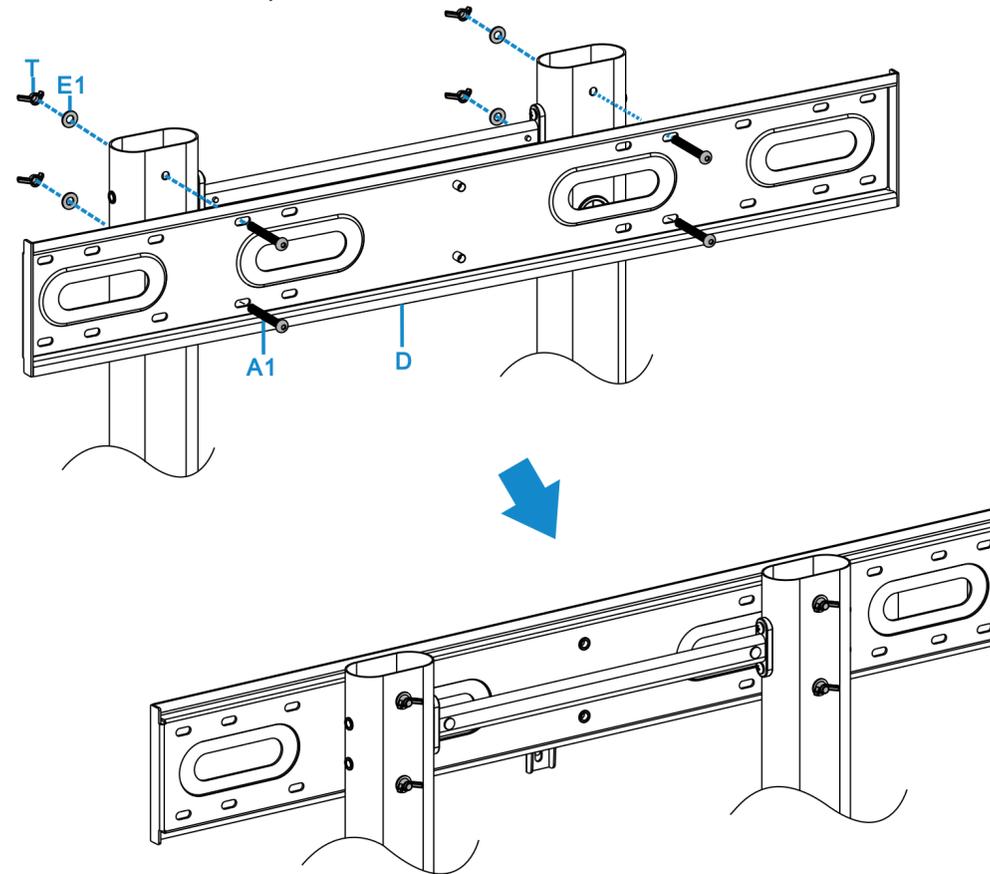

6


# Ajuste

**Nota:** usa la manivela para ajustar las columnas a la altura deseada de forma segura empleando los tornillos apropiados. Aprieta los tornillos U para fijar la manivela y prevenir que se afloje por un ajuste accidental de altura.

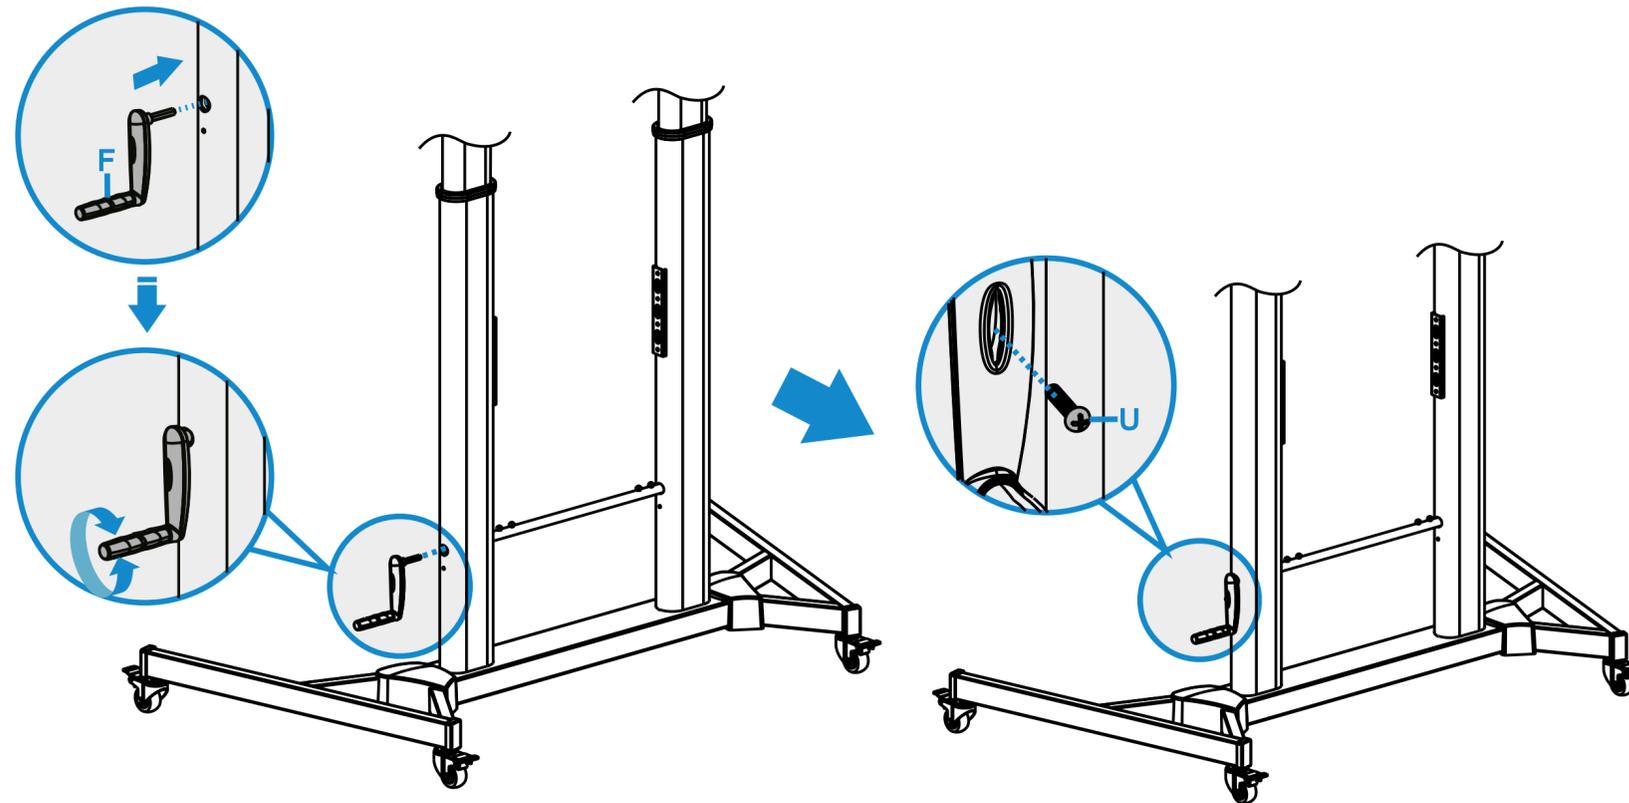


7

## Instalar los soportes adaptadores

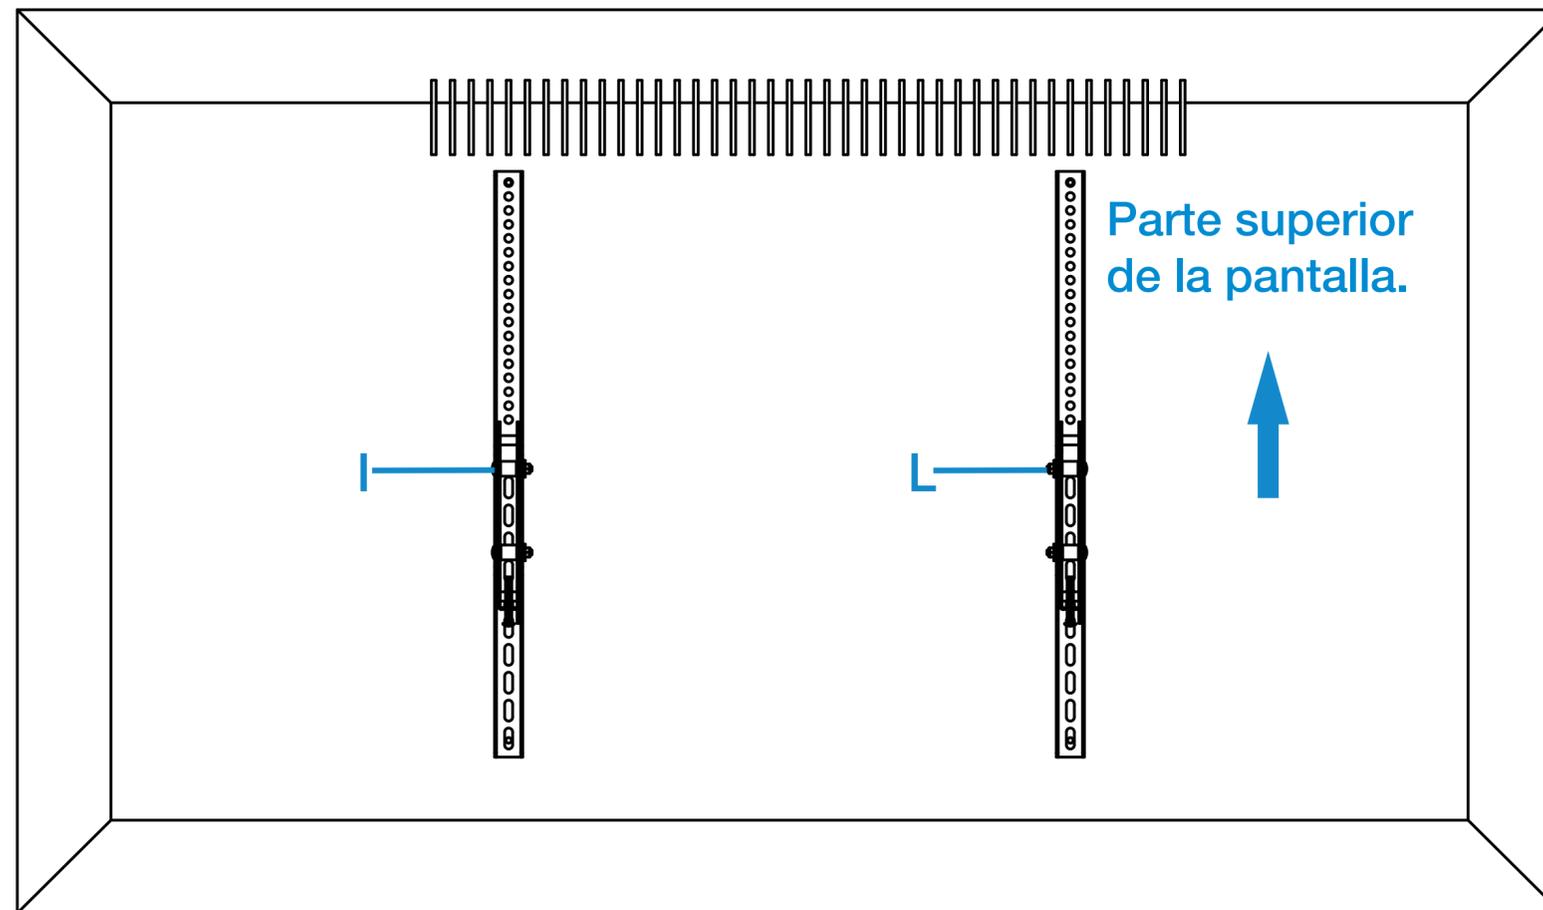

8a

# Para pantallas planas

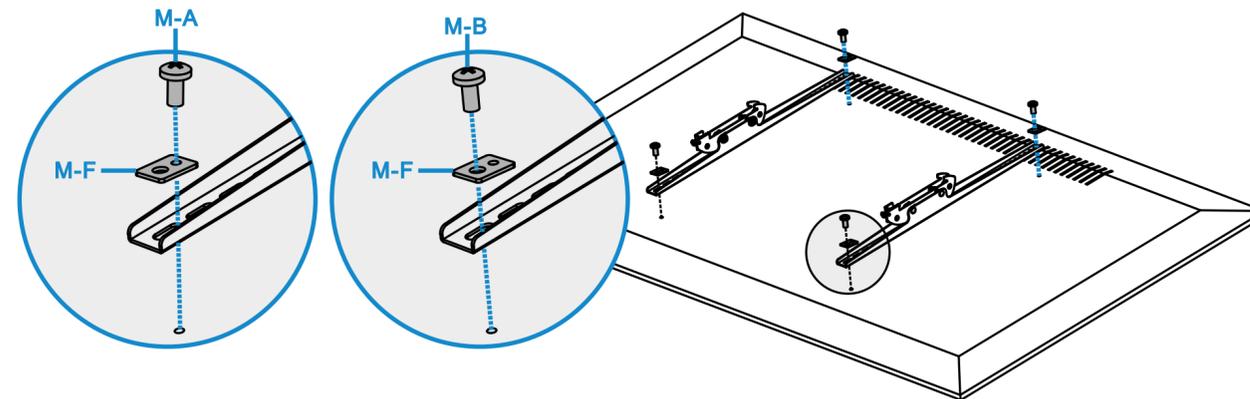

<b>M-A</b>			<b>M-B</b>		
<b>M-F</b>			<b>1:1</b>		




**8b**

## Para pantallas con una parte trasera irregular



**Nota:** Elegir los tornillos apropiados, arandelas y espaciadores (si son necesarios) de acuerdo al tipo de pantalla.

- Posición de los soportes adaptadores tan cerca de lo posible al centro del dispositivo.
- Atornille los soportes adaptadores al dispositivo.

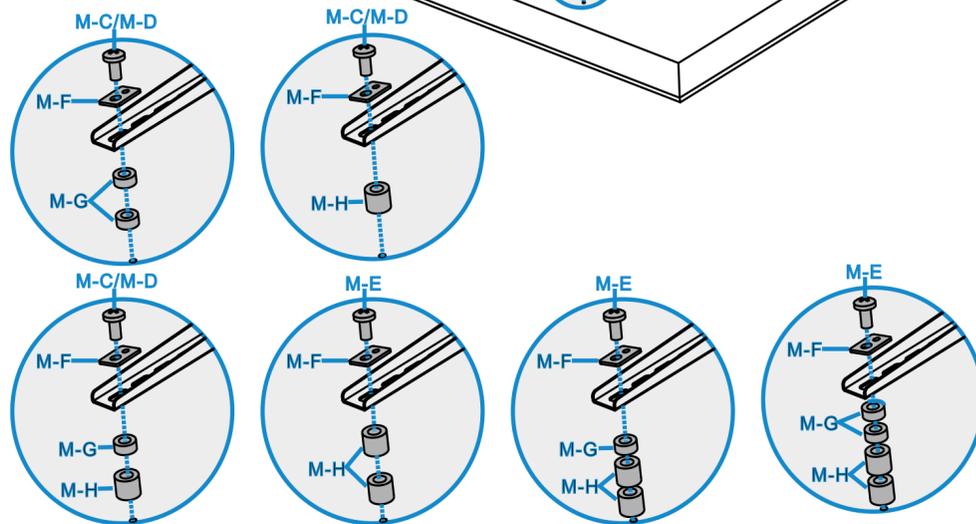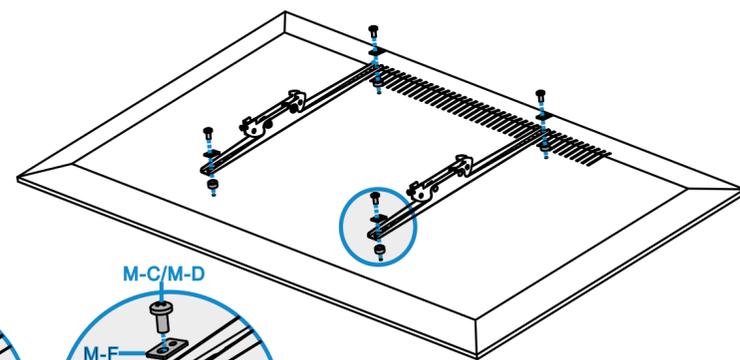

M-C		M-D	
M-E		M-F	
M-G		M-H	





**Aprieta los tornillos pero no demasiado.**

## Enganche de la pantalla a la placa universal





**IMPORTANTE:** Asegúrese de que el dispositivo está correctamente montado y que los tornillos están bien apretados antes de soltar el dispositivo.

- Enganche el dispositivo a la placa universal.
- Apriete los tornillos de la parte de atrás para asegurarlo.

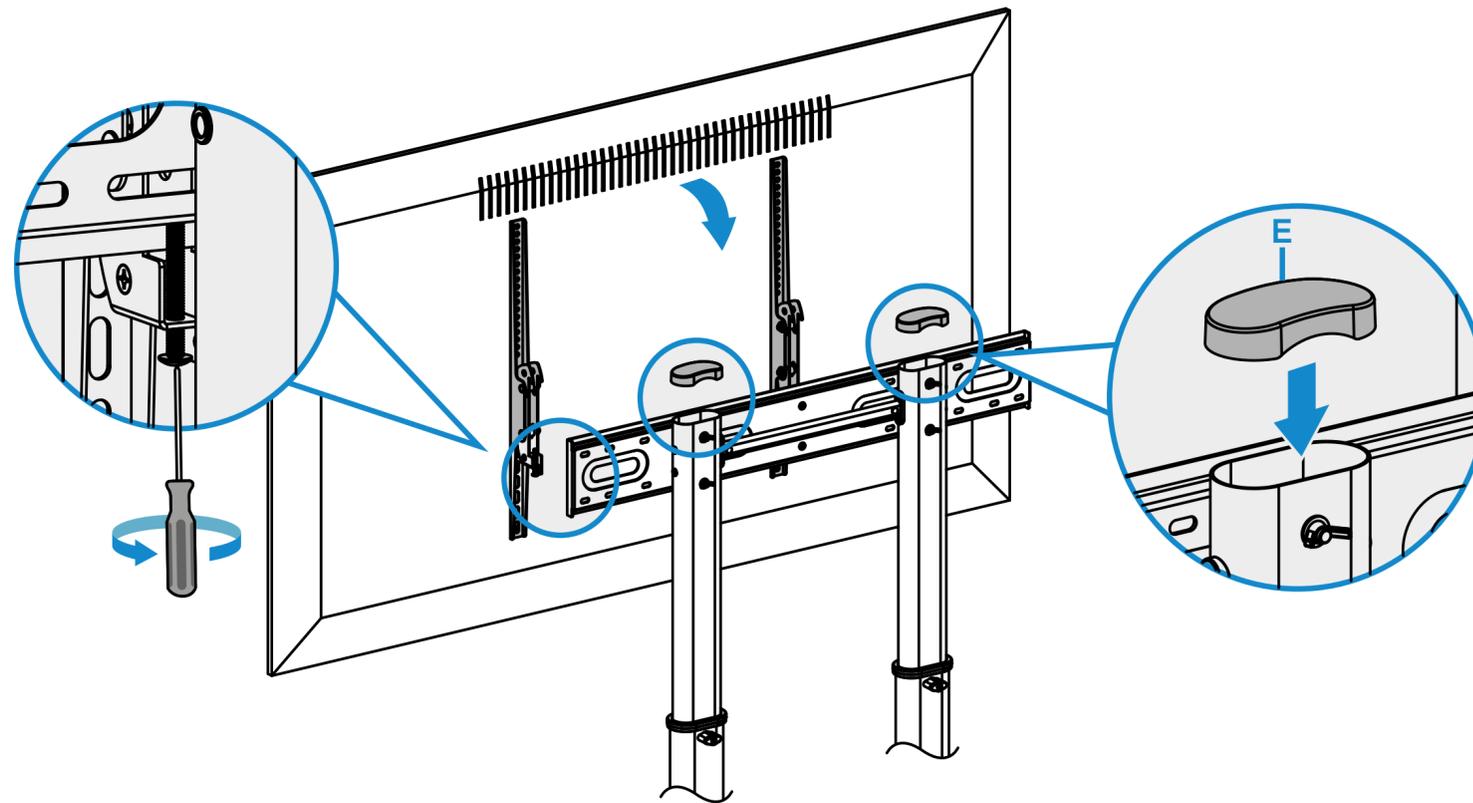

## Instalar el estante de la cámara



**Nota:** une el estante de la cámara a la barra de conexión con los tornillos apropiados. Aprieta todos los tornillos usando un destornillados apropiado.

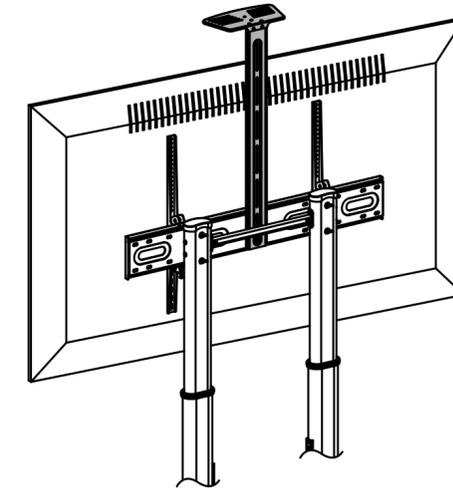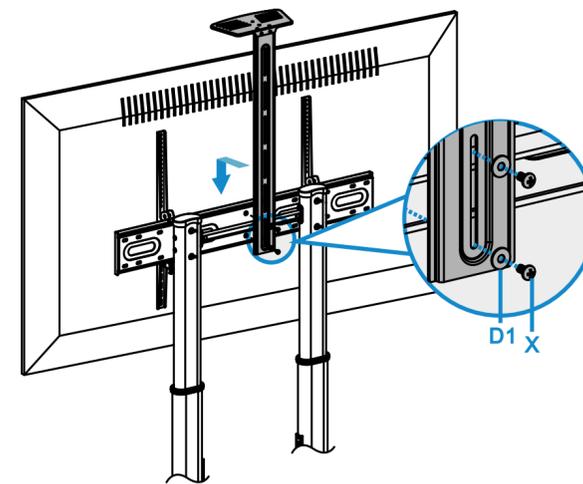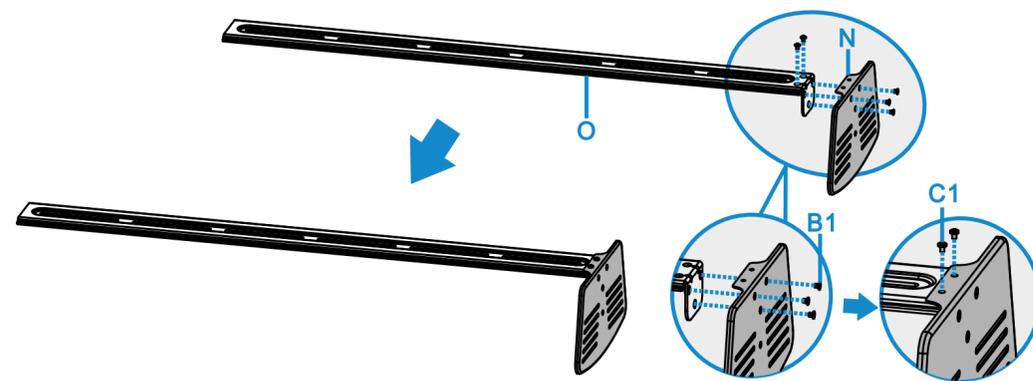

Une la barra conectora a la placa universal con los tornillos y arandelas adecuados.

## Instalar el estante del DVD


**Nota:** une las barras de soporte a las columnas en la posición deseada utilizando los tornillos apropiados.

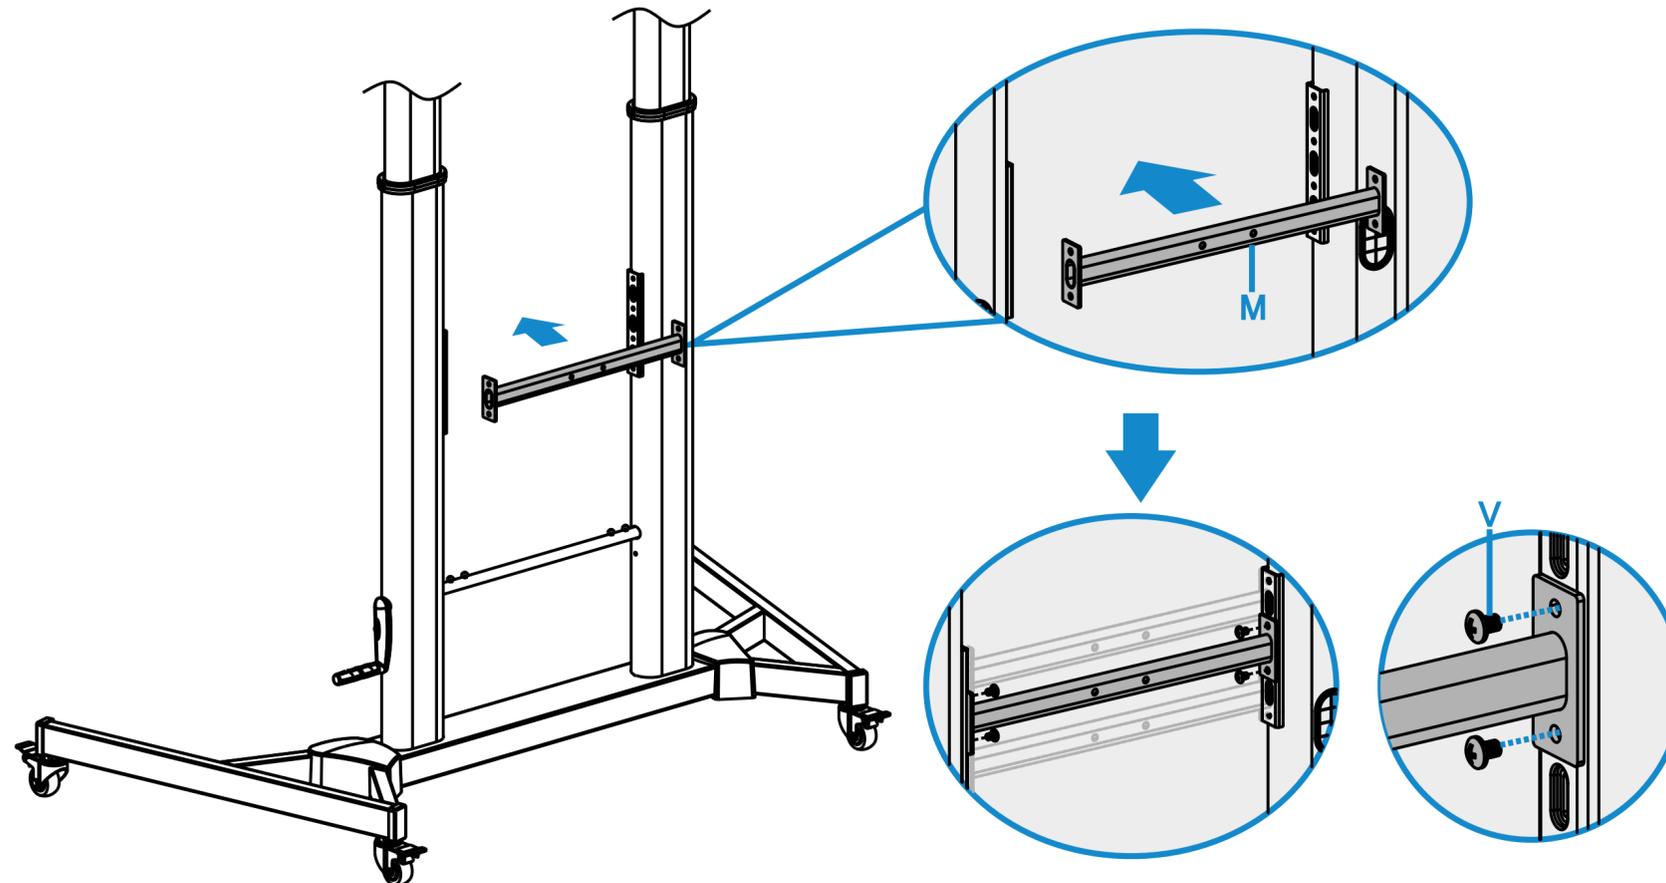

11a

## Enganche de la pantalla a la placa universal

**Nota:** coloca el estante del DVD en la barra soporte con los tornillos y tuercas de mariposa apropiados. Aprieta todos los tornillos y las tuercas de mariposa para asegurarlos.

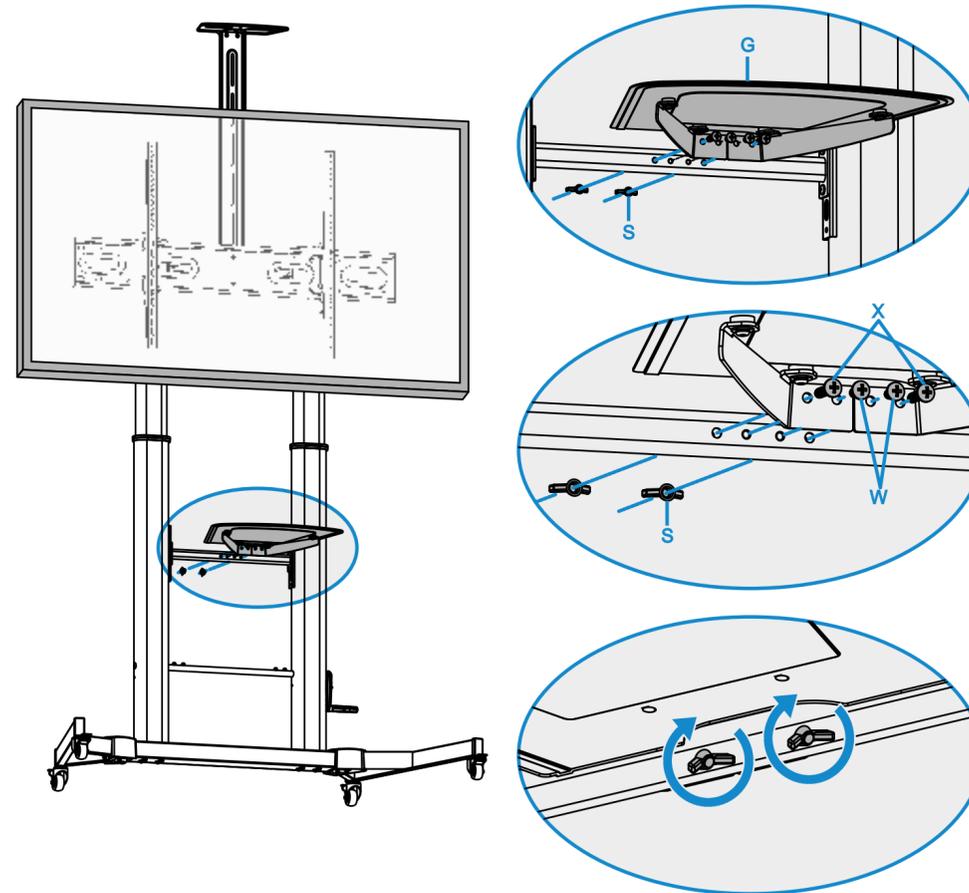

**11b**

# ¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales

